



MOJO BARRIERS · MODULES

Mojo Barriers

Firmen- & Produktbroschüre

ÜBER UNS

Mojo Barriers BV

Mojo Barriers BV mit Sitz in Nieuwegein, Niederlande, ist der erste internationale Anbieter von Bühnenbarrieren-Systemen aus Aluminium. Seit 1988 entwickelt das Unternehmen Bühnenbarrieren-Systeme und konstruiert seine Aluminiumbarrieren selbst.

1988

URSPRUNG BEI MOJO
CONCERTS

1996

UNABHÄNGIGE
PRÜFUNG SEIT

1998

ERSTE
ALUMINIUMBARRIERE

6

LÄNDER MIT LAGERN
DER GRUPPE

01

WER WIR SIND

Mojo Barriers entstand 1988 innerhalb des niederländischen Unternehmens Mojo Concerts, zunächst mit Barrieren aus Stahl. 1998 folgte eine Aluminiumbarriere, rund 40 % leichter als die Stahlausführung. Mojo-Barrieren werden bei Mojo Barriers selbst entwickelt.

03

TEIL DER MOJO HOLDING GROUP

Mojo Barriers BV, Groningenhaven 18-20, 3433 PE Nieuwegein, Niederlande, konstruiert und entwickelt die Barrierensysteme. Das Unternehmen gehört zur MOJO Holding Group mit Sitz in Pyrbaum, Deutschland. Deren Mietgesellschaften liefern Mojo-Barrieren aus eigenen Lagern in Deutschland, den Niederlanden, Großbritannien, Kroatien, den USA und Australien.

02

WAS WIR TUN

Mojo Barriers konstruiert und entwickelt Bühnenbarrieren, Ecken und Tore aus Aluminium und untersucht, wie ein Publikum eine Barrierelinie belastet. Das Unternehmen verkauft keine Barrieren, veröffentlicht keine Preise und bietet keine CAD-Dateien an. Vermietet werden Mojo-Barrieren über die Gesellschaften der MOJO Holding Group.



SICHERHEITSPERSONAL HINTER EINER MOJO-BARRIERELINIE

DAS SYSTEM

Was ist eine Mojo Barrier?

Die Mojo Barrier® ist eine modulare Crowd-Control-Barriere aus Aluminium für den Bühnenvorraum bei Konzerten, Festivals und anderen Live-Veranstaltungen. Das Publikum steht vorn auf der Bodenplatte, und sein Gewicht hält die Barrierelinie an ihrem Platz.

01

SO FUNKTIONIERT SIE

Jedes Element besteht aus einer geschweißten Frontwand aus Aluminium, die in einer waagerechten Bodenplatte sitzt und von zwei Streben gestützt wird. Jedes Element wird mit dem nächsten verbolzt. Von der Trittstufe auf der Rückseite überblicken Crew und Sicherheitspersonal das Publikum und erreichen Menschen, die Hilfe brauchen.

02

AUF DEN MENSCHEN AUSGELEGT

Die Barriere gehört zu den Teilen der Produktionstechnik, die das Publikum direkt berührt. Der Handlauf ist abgerundet; wo zwei Elemente aufeinandertreffen, schließen die Handläufe bündig, um Quetschstellen zu vermeiden. Die Bodenplatten bilden eine ebene Fläche und senken so das Stolperrisiko.

WEITERE MODULE IN DER BARRIERELINIE

1. Mega Exit: Notausgang, mit einem einzigen Hebel zu öffnen
2. Alternative Doors: Durchgang für Fußgänger, Crew und die meisten Rollstühle
3. Security Walkway: erhöhte Arbeitsplattform, 1,00 m breit, hinter der Linie
4. Sichtschutz: Sichtsperrre an Eingängen, Ausgängen und Bühnenseiten
5. Line-up Gate: geordnete Warteschlange am Eingang, mit Raum für Sicherheits- und Ticketkontrolle

PRÜFUNG

Unabhängig geprüft

Mojo Barriers BV entwickelt seine Barriersysteme und lässt sie seit 1996 unabhängig prüfen. Die Zertifizierung übernehmen unabhängige Prüfstellen wie TÜV NORD.

ZERTIFIKATE UND PRÜFBERICHTE

	GEPRÜFT VON · JAHR	UMFANG
TÜV-NL-2410-D-228	TÜV NORD Nederland · 2025, gültig bis 16. Juni 2028	Mojo G3 Straight, Vario, Flex und Cable Gate: 5 kN/m nach Abschnitt 7.5 der „Temporary Demountable Structures“, 4. Auflage, Institution of Structural Engineers (geprüfte Muster)
2013-A-168-C1	TÜV Nederland QA · 12. Dezember 2013	MOJO G1 Barrier Alu: Straight, Vario Corner, Flex Corner, Snake Runner, Snake Gate, Ecken 22,5° und 45°: Prüflast 5.000 N je Meter
2013-A-168-C0	TÜV Nederland QA · 12. Dezember 2013	MOJO G2 Barrier Alu: Straight, Flex Corner, Vario Corner: Prüflast 5.000 N je Meter
03.06.11 SB 01	Lloyds British Testing · 2011	Ecken, Snake Gate und Wedge 5,5°, nach BS EN 13200- 3:2005
96-CON-R0748 · 98-CON- R0777	TNO · 1996 und 1998	Erste unabhängige Prüfungen: Festigkeit, Kippsicherheit und Rutschverhalten; Aluminium-Prototyp 1998

01

PRÜFUNG UND KONTROLLE

Jedes Teil wird mit Ingenieuren entwickelt und vor der Freigabe auf Festigkeit, Rutschfestigkeit und Handhabung geprüft. Im Einsatz werden die Barrieren vor und nach jeder Veranstaltung von Hand kontrolliert.

02

ALLE UNTERLAGEN

Die Zertifizierungsseite führt alle Zertifikate und Prüfberichte zum Mojo-Barrierenprogramm auf:
mojobarriers.com/certification

NACHHALTIGKEIT & FORSCHUNG

Für den Mehrfacheinsatz

Mojo Barriers BV konstruiert seine Barrierensysteme für den wiederholten Einsatz. Sie werden für jedes Gelände neu zusammengestellt, sind leicht zu handhaben und kompakt zu transportieren.

10 / 12ELEMENTE JE
TRANSPORTWAGEN**3**

DOLLIES JE STAPEL

ca. 40 %LEICHTER ALS DIE
STAHLAUSFÜHRUNG**2005**BARRIER LOAD
MONITOR SYSTEM**01****VON VERANSTALTUNG ZU
VERANSTALTUNG**

Mojo-Barrieren sind robust und neu kombinierbar und bleiben deshalb lange im Einsatz. Dieselben Barrieren wechseln von Veranstaltung zu Veranstaltung und von Gelände zu Gelände. Transportwagen aus Edelstahl tragen je nach Generation zehn oder zwölf Aluminiumelemente und lassen sich für Transport und Lagerung stapeln.

02**FORSCHUNG MIT ECHTEM PUBLIKUM**

2005 entwickelte Mojo Barriers das Barrier Load Monitor System (BLMS), das den Druck des Publikums auf die Barriere misst. 2007 startete das Unternehmen mit der Bucks New University beim Roskilde Festival in Dänemark ein Forschungsprogramm. Ziel war, mit dem BLMS zu ermitteln, welche Barrierenanordnung zu welchem Ort und welcher Situation passt.

MODULES

Das Mojo-Barrierenprogramm

Vierzehn Module in sechs Gruppen. Mojo Barriers BV verkauft keine Barrieren und veröffentlicht keine Preise; vermietet werden die Module über die Gesellschaften der MOJO Holding Group.

ÜBERBLICK

GRUPPE	MODULE (SEITE)
Geraden	G3 Straight Section (7)
Ecken	Vario & Flex Corners (8) · Fixed Corner 45° (9) · Fixed Corner 22,5° (10)
Tore	Snake Runner & Snake Gate (11) · Cable Gate (12) · Alternative Doors (13) · Mega Exit (14)
Eingänge	Line-up Gate (15) · Gatekeeper (16)
Barbarrieren	Bar Barrier & Vario Corner (17)
Spezialsysteme	Mojo High Fence (18) · Barrier Load Monitor System (19) · Security Features (20)

GERADEN

G3 Straight Section

Die G3 Straight Section ist das Grundelement einer Mojo-Barrier-Linie. Das 1,20 m hohe Aluminiumelement steht im 1,00-m-Raster; für kurze Strecken gibt es ein 0,50-m-Element. Zwei Führungsstifte und ein Bolzen verbinden die Elemente; für Innenecken unter sehr hohem Druck lässt sich oben ein zweiter Bolzen setzen.

1,20 m
HÖHE

1,25 m
TIEFE

1,00 m
RASTER

5 kN/m
PRÜFLAST, MUSTER G3

DATENBLATT UND 3D-MODELL

Technische Daten, Datenblatt EN und DE sowie 3D-Modell: mojobarriers.com/products/stage-barriers/straight-section/



G3 STRAIGHT SECTION

MERKMALE

1. Abgerundeter Handlauf ohne Quetschstellen für die Finger
2. Verbindung zum nächsten Element mit einem Bolzen und zwei festen Führungsstiften, oben optional ein zweiter Bolzen
3. Führungsstifte zum Ausrichten, auch auf unebenem Boden
4. Bodenplatte mit rutschfester Oberfläche
5. Lagesicherung durch das Publikum auf der Bodenplatte
6. Trittstufe hinter der Frontwand
7. Höhe 1,20 m, Tiefe 1,25 m, schwarz
8. G3-Muster von TÜV NORD Nederland mit 5 kN/m geprüft

SKALA PUBLIKUMSDRUCK (1-5)

● ● ● ● ● Einstufung für den Einsatz bei hohem Publikumsdruck.

MIT 5 kN/m GEPRÜFT

Laut Zertifikat TÜV-NL-2410-D-228 von TÜV NORD Nederland erfüllten geprüfte Muster der Mojo G3 Straight die Anforderung von 5 kN/m nach Abschnitt 7.5 der „Temporary Demountable Structures – Guidance on procurement, design and use“, 4. Auflage, Institution of Structural Engineers. Das Zertifikat gilt nur für die geprüften Muster. Erstmals ausgestellt am 16.06.2025, gültig bis 16.06.2028.

ECKEN

Vario & Flex Corners

Mit den Ecken Vario und Flex ändert eine Mojo-Barrier-Linie ihre Richtung ohne Unterbrechung. Der Vario hat eine Bodenplatte und lässt sich um ein Mittelgelenk von -49° bis $+60^\circ$ einstellen. Der nur 0,06 m dicke Flex schwenkt auf zwei Gelenken von -90° bis $+90^\circ$ und lässt sich auf 1,152 m ausziehen, um Lücken zu schließen. Beide Ecken sind 1,20 m hoch.

1,20 m
HÖHE

-49° bis $+60^\circ$
WINKEL VARIO

-90° bis $+90^\circ$
WINKEL FLEX

5 kN/m
PRÜFLAST, AKTUELLE
SERIE

DATENBLATT UND 3D-MODELL

Technische Daten, Datenblatt EN und DE sowie 3D-Modell: mojobarriers.com/products/stage-barriers/vario-flex-corners/



VARIO & FLEX CORNERS

MERKMALE

1. Vario: einstellbar von -49° zum Publikum bis $+60^\circ$ vom Publikum weg
2. Vario: ein Mittelgelenk, Bodenplatte mit Rampe, bei $+60^\circ$ geschlossen
3. Vario: 1,25 m tief, Bodenplatte 0,72 m vor der Frontwand, keine Trittstufe
4. Flex: einstellbar von -90° bis $+90^\circ$ auf zwei Gelenken
5. Flex: ohne Bodenplatte, 0,06 m dick, ausziehbar von 1,00 m auf 1,152 m
6. Flex: Schlüssellochverbindung mit Sonderbolzen
7. Beide: 1,20 m hoch, schwarz, Bodenplatte des Vario silbern
8. Aktuelle Bauserie: von TÜV NORD Nederland mit 5 kN/m geprüft

SKALA PUBLIKUMSDRUCK (1-5)

● ● ● ● ● Einstufung für den Einsatz bei hohem Publikumsdruck.

MIT 5 kN/m GEPRÜFT

Laut Zertifikat TÜV-NL-2410-D-228 von TÜV NORD Nederland erfüllen die geprüften Muster von Vario und Flex die Anforderung von 5 kN/m nach Abschnitt 7.5 der „Temporary Demountable Structures – Guidance on procurement, design and use“, 4. Auflage, Institution of Structural Engineers. Das Zertifikat gilt nur für die geprüften Muster der aktuellen Bauserie. Erstmals ausgestellt am 16. Juni 2025, gültig bis zum 16. Juni 2028.

ECKEN

Fixed Corner 45°

Die feste 45°-Ecke ermöglicht einen deutlicheren Richtungswechsel. Die positive Ausführung ist grün markiert, die negative blau. Beide sind 1,20 m hoch und in Silber oder Schwarz erhältlich.

1,20 m
HÖHE

45°
FESTER WINKEL

1 / 2
STREBEN POS. / NEG.

28 kg
GEWICHT

DATENBLATT UND 3D-MODELL

Technische Daten, Datenblatt EN und DE sowie 3D-Modell: mojobarriers.com/products/stage-barriers/corner-45/



FIXED CORNER 45°

MERKMALE

1. Fester Winkel 45°, positiv oder negativ
2. Farbmarkierung an den Streben: grün (positiv), blau (negativ)
3. Höhe 1,20 m
4. Verbindung mit einem Bolzen und zwei Stiften
5. Positiv: eine Strebe, keine Trittstufe · negativ: zwei Streben, Trittstufe 0,35 m hoch
6. Silber, oder Frontwand und Streben schwarz, Bodenplatte silbern
7. Typisch an Catwalks und Thrusts; mit anderen Ecken zu weiten, gleichmäßigen Bögen kombinierbar

ECKEN

Fixed Corner 22,5°

Mit der festen 22,5°-Ecke ändert eine Barrierelinie in einem festen Schritt die Richtung. Die positive Ausführung ist pink markiert, die negative weiß. Beide sind 1,20 m hoch und in Silber oder Schwarz erhältlich.

1,20 m
HÖHE


22,5°
FESTER WINKEL

0,33 m
STUFENHÖHE

30 kg
GEWICHT

DATENBLATT UND 3D-MODELL

Technische Daten, Datenblatt EN und DE sowie 3D-Modell: mojobarriers.com/products/stage-barriers/corner-22-5/



FIXED CORNER 22,5°

MERKMALE

1. Fester Winkel 22,5°, positiv oder negativ
2. Farbmarkierung an den Streben: pink (positiv), weiß (negativ)
3. Höhe 1,20 m
4. Verbindung mit einem Bolzen und zwei Stiften
5. Trittstufe hinter der Frontwand, 0,33 m hoch
6. Silber oder schwarze Frontwand, Bodenplatte silbern
7. Typisch an Catwalks und Thrusts; mit anderen Ecken zu weiten, gleichmäßigen Bögen kombinierbar

TÖRE

Snake Runner & Snake Gate

Snake Runner und Snake Gate sind Klappenelemente, die in der Barrierelinie eine Tür für die Crew öffnen. Durch diese Öffnung lassen sich Kabel während oder nach dem Aufbau durch die Linie führen. Die Tür des Snake Runner ist ca. 0,50 m breit, die des Snake Gate 0,76–0,85 m.

ca. 0,50 m

TÜR SNAKE RUNNER

0,76–0,85 m

TÜR SNAKE GATE

3,5 cm


KABEL BIS

5 / 5

PUBLIKUMSDRUCK
RUNNER

DATENBLATT UND 3D-MODELL

Technische Daten, Datenblatt EN und DE sowie 3D-Modell: mojobarriers.com/products/stage-barriers/snake-runner-gate/



SNAKE RUNNER & SNAKE GATE

MERKMALE

1. Gleiches Material wie das Geradelement, ähnliches Aussehen
2. Geradelement mit Klappenteil, das eine Öffnung bildet
3. Türbreite: Snake Runner ca. 0,50 m, Snake Gate 0,76–0,85 m
4. Tür öffnet zum Publikum hin
5. Kabeldurchführung für Kabel bis 3,5 cm Stärke
6. Integrierter Bolzen verriegelt die Tür, die Linie bleibt durchgehend stabil
7. Anschluss an das Nachbarelement, Details je Bauserie
8. Snake Runner: Bodenplatte und Trittpläche am festen Teil, Streben je nach Bauserie; für hohen Publikumsdruck (5 von 5)
9. Snake Gate: keine durchgehende Bodenplatte, keine Tritstufe
10. Auch mit schwarzer Frontwand erhältlich

UNABHÄNGIG GEPRÜFT

Snake-Runner- und Snake-Gate-Elemente des Mojo-Barrier-Aluminiumsystems wurden unabhängig geprüft. Das Zertifikat 2013-A-168-C1 von TÜV Nederland vom 12. Dezember 2013 nennt eine Prüflast von 5.000 N/m. Der Prüfbericht 030611-SB01 von Lloyd's British Testing vom 3. Juni 2011 weist für das Snake Gate 5,50 kN/m nach BS EN 13200-3:2005 aus. Zertifikat und Prüfbericht gelten nur für die darin genannten geprüften Muster und Ausführungen. Konstruktionsdetails können je Bauserie abweichen; Ihr Vermieter bestätigt, welches Zertifikat für die gelieferten Einheiten gilt.

T O R E

Cable Gate

Kabel zu Front-of-House-Bereichen oder Delay-Towern müssen oft eine Barrierelinie queren. Das Cable Gate ist ein Türelement, das sie geordnet durch die Linie führt.

1,20 m
HÖHE


1,25 m
TIEFE

0,87 m
TÜR

110 mm
KABELÖFFNUNG

DATENBLATT UND 3D-MODELL

Technische Daten, Datenblatt EN und DE sowie 3D-Modell: mojobarriers.com/products/gates-exits/cable-gate/

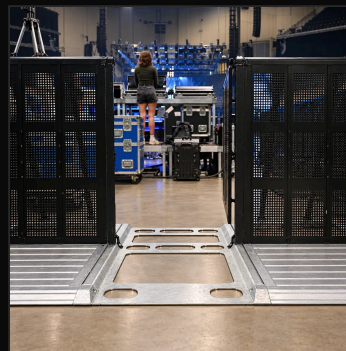

CABLE GATE

MERKMALE

1. Kabledurchführung durch die Barrierelinie
2. Typische Kabelwege zu Front-of-House-Bereichen oder Delay-Towern
3. 0,87 m breite Tür zwischen zwei festen Pfosten, beidseitig anschlagbar
4. 110 mm Kabelöffnung unter der Tür
5. Rastermaß 1,00 m, 1,20 m hoch, 1,25 m tief
6. Bodenplatte 0,72 m vor und 0,51 m hinter der Tür, keine Trittstufe
7. Tür und Pfosten schwarz, Bodenplatte aus feuerverzinktem Stahl
8. Geprüfte Muster von TÜV NORD Nederland mit 5 kN/m zertifiziert

GEPRÜFT MIT 5 kN/m

Laut Zertifikat TÜV-NL-2410-D-228 von TÜV NORD Nederland erfüllten die geprüften Muster des Mojo Cable Gate die Anforderung von 5 kN/m nach Abschnitt 7.5 der „Temporary Demountable Structures – Guidance on procurement, design and use“, 4. Auflage, Institution of Structural Engineers. Das Zertifikat gilt nur für die geprüften Muster. Erstmals ausgestellt am 16.06.2025, gültig bis zum 16.06.2028.

T O R E

Alternative Doors

Alternative Doors schaffen in einer Barrierelinie einen abschließbaren Durchgang für Crew und Fußgänger, auch für die meisten Rollstühle. Die 1,00 m breite Tür hat eine abgeschrägte Bodenplatte und öffnet sich vom Publikum weg.

1,00 m

TÜRÖFFNUNG

2,18 m

LÄNGE IN DER REIHE

1,25 m

TIEFE

links /
rechts

ÖFFNUNGSSEITE

DATENBLATT UND 3D-MODELL

Technische Daten, Datenblatt EN und DE sowie 3D-Modell: mojobarriers.com/products/gates-exits/alternative-doors/



ALTERNATIVE DOORS

TECHNISCHE DATEN — ALTERNATIVE DOORS	
	TÜR 1,00 m
Türöffnung	1,00 m
Länge in der Reihe × Tiefe	2,18 × 1,25 m
Material	Bodenplatten, Tür und Pfosten aus Stahl
Farbe	nur Schwarz
Tür öffnet	vom Publikum weg
Ausführungen	links und rechts öffnend
Verriegelung	Schloss und Abdeckung in bequemer Höhe
Bodenplatten	vorn und hinten abgeschrägt
Verbindung	Anschluss an die benachbarten Mojo-Barrier-Elemente
Gewicht	auf Anfrage

TORE

Mega Exit

Der Mega Exit öffnet eine aufgebaute Barrierelinie für Einsatzfahrzeuge und Lkw. Zwei Türen geben eine Öffnung von insgesamt 3,00 m frei und verriegeln sich beim Schließen in der Mitte.

3,00 m

ÖFFNUNGSBREITE

2 × 1,50 m

TÜREN

beidseitig

ÖFFNUNGSRICHTUNG

1 Hebel

ÖFFNEN

DATENBLATT UND 3D-MODELL

Technische Daten, Datenblatt EN und DE sowie 3D-Modell: mojobarriers.com/products/gates-exits/mega-exit/



MEGA EXIT

MERKMALE

1. Öffnet eine aufgebaute Barrierelinie für Fahrzeuge
2. Zwei Türen mit je 1,50 m, Öffnungsbreite gesamt 3,00 m
3. Türen schwingen in beide Richtungen
4. Türen verriegeln sich beim Schließen in der Mitte
5. Öffnen mit einem einzigen Handhebel
6. Durchfahrt für Einsatzfahrzeuge oder Lkw
7. Türen aus grünem Aluminium, Türpfosten aus schwarzem Stahl
8. Bodenplatten schwarz oder silbern, vorn und hinten abgeschrägt
9. Anschluss an die benachbarten Mojo-Barrier-Elemente

SKALA PUBLIKUMSDRUCK (1–5)



Einstufung für den Einsatz bei hohem Publikumsdruck.

MASSE

MEGA EXIT

Länge in der Reihe × Tiefe

4,37 × 1,25 m

EINGÄNGE

Line-up Gate

Das Line-up Gate ist ein modulares Torsystem für Mojo-Aluminiumbarrieren. Es ordnet den Einlass großer, wartender Besuchermengen an Festival-, Stadion- und Veranstaltungseingängen.

0,50 m
TORBREITE


2,28 × 1,07 m
LÄNGE × BREITE

2
ABSCHLIESSBARE
TÜREN

3 / 5
PUBLIKUMSDRUCK

DATENBLATT UND 3D-MODELL

Technische Daten, Datenblatt EN und DE sowie 3D-Modell: mojobarriers.com/products/gates-exits/line-up-gate/



LINE-UP GATE

MERKMALE

1. Komplette aus Aluminium
2. Zwei kleine, abschließbare Türen je Einheit, vorn und hinten
3. Bodenplatte vorn und hinten abgeschrägt
4. Torbreite 0,50 m; Einheit Länge × Breite 2,28 × 1,07 m
5. Voll kompatibel mit dem Mojo-Barrierensystem
6. Beschilderung optional, als Banner oder LED
7. Möglicher Zugang für das Sicherheitspersonal zwischen den Wartenden
8. Stoßfänger vorn mit Sicherheitsstufe, um den Einlass zu überblicken und die Wartenden anzusprechen
9. Für Ein- und Auslass
10. Nur in Silber erhältlich

SKALA PUBLIKUMSDRUCK (1-5)



Einstufung für den Einsatz bei hohem Publikumsdruck.

EINGÄNGE

Gatekeeper

Gatekeeper ist ein Drehkreuz- und Zutrittssystem für Ein- und Auslass bei Events, an Veranstaltungsorten und in abgegrenzten Bereichen. Das System zählt Besucher eigenständig oder arbeitet mit Ticket-Scan-Systemen.

RFID · QR
UND BARCODE

Echtzeit
KAPAZITÄTSDATEN

**Count ·
Limit**
DIFFERENTIATE

2,28 × 1,07 m
GASSE, CA.

DATENBLATT UND 3D-MODELL

Technische Daten, Datenblatt EN und DE sowie 3D-Modell: mojobarriers.com/products/gates-exits/gatekeeper/



GATEKEEPER

MERKMALE

1. Kompatibel mit gängigen Scan-Systemen, auch RFID, QR und Barcode
2. Ticketdaten bleiben beim Kunden; Mojo Barriers braucht keinen Zugriff
3. Kombinierbar mit dem Mojo-Barrierensystem
4. Kreuzförmiges Drehkreuz mit vier Armen, erschwert unerlaubten Zutritt
5. Weniger Personal für die Ticketkontrolle möglich
6. Kapazitätsdaten in Echtzeit
7. Steuerung über ein zentrales Computersystem
8. Automatische Verriegelung bei erreichter Kapazität
9. Not-Überbrückungstaste
10. Wetterbeständig

BARBARRIEREN

Bar Barrier & Vario Corner

Ausgabebereiche brauchen eine stabile, leicht zu reinigende Front. Die Bar Barrier aus Recyclingkunststoff mit Edelstahl-Theke bietet beides. Die Vario Corner folgt abgewinkelten Aufbauten. Beide dienen nicht der Crowd Control.

LMDPE
RECYCELT

Edelstahl
THEKE

-60° bis +90°
WINKEL VARIO

Schwarz
MIETFARBE

DATENBLATT UND 3D-MODELL

Technische Daten, Datenblatt EN und DE sowie 3D-Modell: mojobarriers.com/products/bar-barrier-fencing/bar-barrier/



BAR BARRIER & VARIO CORNER

MERKMALE

1. Aus recyceltem LMDPE
2. Leicht gelochte Bodenplatte, damit keine Flüssigkeit stehen bleibt
3. Flexibel, langlebig, leicht und gut zu transportieren
4. Einfacher Transport auf Spezialpaletten
5. Theke aus Edelstahl, hygienisch und leicht zu reinigen
6. Verbindung zum Nachbarelement mit zwei Bolzen
7. Vario Corner: zwei Hälften mit je 0,50 m, Winkel von -60° bis +90°, ohne Streben und ohne Theke
8. Zur Miete in Schwarz
9. Nicht für den Einsatz als Crowd-Control-Barriere

MASSE

	BAR BARRIER	VARIO CORNER
Höhe	1,18 m	–
Breite	1,00 m	2 × 0,50 m
Tiefe	1,20 m	0,10 m

SPEZIALSYSTEME

Mojo High Fence

Der Mojo High Fence ist eine verstärkte, durchsichtige Sicherheitsbarriere. Entwickelt nach Vorgaben von Polizei und Regierungsvertretern, steht er heute Sicherheitsdiensten, Polizei und Großveranstaltungen weltweit zur Verfügung.

1 m × 2,4 m
ELEMENT

9,5 mm
POLYCARBONAT

14 kg
GEWICHT PLATTE

2,5 km
G20 BRISBANE 2014

DATENBLATT UND 3D-MODELL

Technische Daten, Datenblatt EN und DE sowie 3D-Modell: mojobarriers.com/products/bar-barrier-fencing/high-fence/



MOJO HIGH FENCE

MERKMALE

1. 1 m breite, 2,4 m hohe verstärkte Aluminiumbarriere mit UV-beständigem Polycarbonat-Aufsatz
2. Polycarbonat-Platte transparent, schwarz oder weiß; 14 kg, 9,5 mm stark
3. Alternativ Sperrholz-Aufsatz, 15 mm stark, mit HPL-Oberfläche (Schichtpressstoff) in Schwarz oder Weiß
4. Bruchfestes, vandalismusresistentes Polycarbonat
5. Stabil und langlebig
6. Mega Exits, Tore und Türen in die Linie integrierbar
7. Durchsichtige Platten für freie Sicht des Sicherheitspersonals
8. Auch über Straßen und Gehwege mit Höhenversatz
9. Optisch ansprechender als übliche Bauzäune aus Gitter

SPEZIALSYSTEME

Barrier Load Monitor System

Das Barrier Load Monitor System misst und speichert den Publikumsdruck auf einer Barrierelinie in Echtzeit. So lassen sich Brennpunkte erkennen und behandeln, während sie entstehen. Die Sensoren sitzen im normalen Geradelement.

2DRUCKSENSOREN JE
BARRIERE**10**SENSOR-BARRIEREN JE
CONTROLLER**24 V**


STROMVERSORGUNG

1

BEDIENER

DATENBLATT UND 3D-MODELL

Technische Daten, Datenblatt EN und DE sowie 3D-Modell: mojobarriers.com/products/systems/load-monitor-system/



BARRIER LOAD MONITOR SYSTEM

MERKMALE

1. Sensoren in das Geradelement integriert, keine zusätzlichen Barrieren-Elemente nötig
2. Zwei Drucksensoren je Sensor-Barriere, in den Streben untergebracht
3. Anzeige in Echtzeit als Zahlen und Grafik
4. Zusätzlicher Informationskanal für Sicherheitspersonal, Polizei und Veranstalter
5. Ausführliche Berichte nach der Datenauswertung optional
6. Mehrere Messpunkte möglich; bis zu 10 Sensor-BARRIEREN je Controller, 24 V

MASSE

	SENSOR-BARRIERE
Breite	1,00 m
Tiefe	1,25 m

SPEZIALSYSTEME

Security Features

Drei Elemente erweitern die Mojo-Barrierelinie. Sichtschutz nimmt an ausgewählten Stellen die Sicht, ein Walkway gibt dem Personal eine erhöhte Plattform und Wedges führen die Linie um eine Bühne.

1,20 m

HÖHE SICHTSCHUTZ

1,00 m

BREITE WALKWAY

5,5°

WINKEL WEDGE

7,66 kN/m

PRÜFLAST, MUSTER 2011

DATENBLATT UND 3D-MODELL

Technische Daten, Datenblatt EN und DE sowie 3D-Modell: mojobarriers.com/products/systems/security-features/



SECURITY FEATURES

TECHNISCHE DATEN – SECURITY FEATURES			
	SICHTSCHUTZ	SECURITY WALKWAY	WEDGE 5,5°
Maß	1,20 m hohe Platten	1,00 m breite Plattform	ca. 0,49 m breit, 1,25 m tief
Position	auf der Barrierelinie	hinter der Barrierelinie, auch an Ecken	in der Barrierelinie
Zweck	Sicht an ausgewählten Stellen nehmen	Sicht und Zugang für Sicherheits- und Sanitätspersonal	Linie in flachem Bogen führen
Details	–	erhöht, ohne Lücken	fest 5,5°, doppelte Strebe, keine Trittstufe; Verbindung je nach Bauserie
Geprüft	–	–	Lloyd's British Testing 2011, 7,66 kN/m (Prüfmuster)

WEDGE NACH BS EN 13200-3 GEPRÜFT

Der Wedge 5,5° des Mojo-Barrier-Aluminiumsystems wurde unabhängig geprüft. Der Prüfbericht 030611-SB01 von Lloyd's British Testing vom 3. Juni 2011 nach BS EN 13200-3:2005 nennt gemessene 7,66 kN/m bei geforderten 5 kN/m, ohne bleibende Verformung. Der Prüfbericht gilt nur für die darin genannten geprüften Muster. Konstruktionsdetails können je Bauserie abweichen; Ihr Vermieter bestätigt, welche Prüfunterlagen für die gelieferten Einheiten gelten.

KONTAKT

Fragen zu unseren Produkten

Für Produktinformationen, Zertifikate und Datenblätter ist Mojo Barriers BV in Nieuwegein (Niederlande) Ihr Ansprechpartner.

Mojo Barriers BV

Groningenhaven 18-20
3433 PE Nieuwegein
Niederlande

TEL. +31 (0)30 242 82 00

E-MAIL nl@mojorental.com

WEB mojobarriers.com

MIETEN

Mojo-Barrieren in Ihrem Land mieten

Die MOJO Holding Group vermietet Mojo-Barrieren über ihre eigenen Gesellschaften. Wenden Sie sich an die Gesellschaft in Ihrem Land:

USA

MOJO Rental North America
Manheim, PA
us@mojorental.com

GROSSBRITANNIEN

MOJO Rental UK Limited
Borough Green, Kent
uk@mojorental.com

NIEDERLANDE

MOJO Rental All Areas
Nieuwegein
nl@mojorental.com

DEUTSCHLAND

MOJO Rental Germany GmbH
Pyrbaum
germany@mojorental.com

KROATIEN

MOJO Rental Southeast Europe
d.o.o.
Zagreb
kontakt@mojorental.hr

AUSTRALIEN

NO FUSS Event Hire / MOJO Rental
Australia
Cranbourne West, VIC
info@nofusseventhire.com.au

Weitere Länder und alle Kontakte:

mojobarriers.com/where-to-rent

