


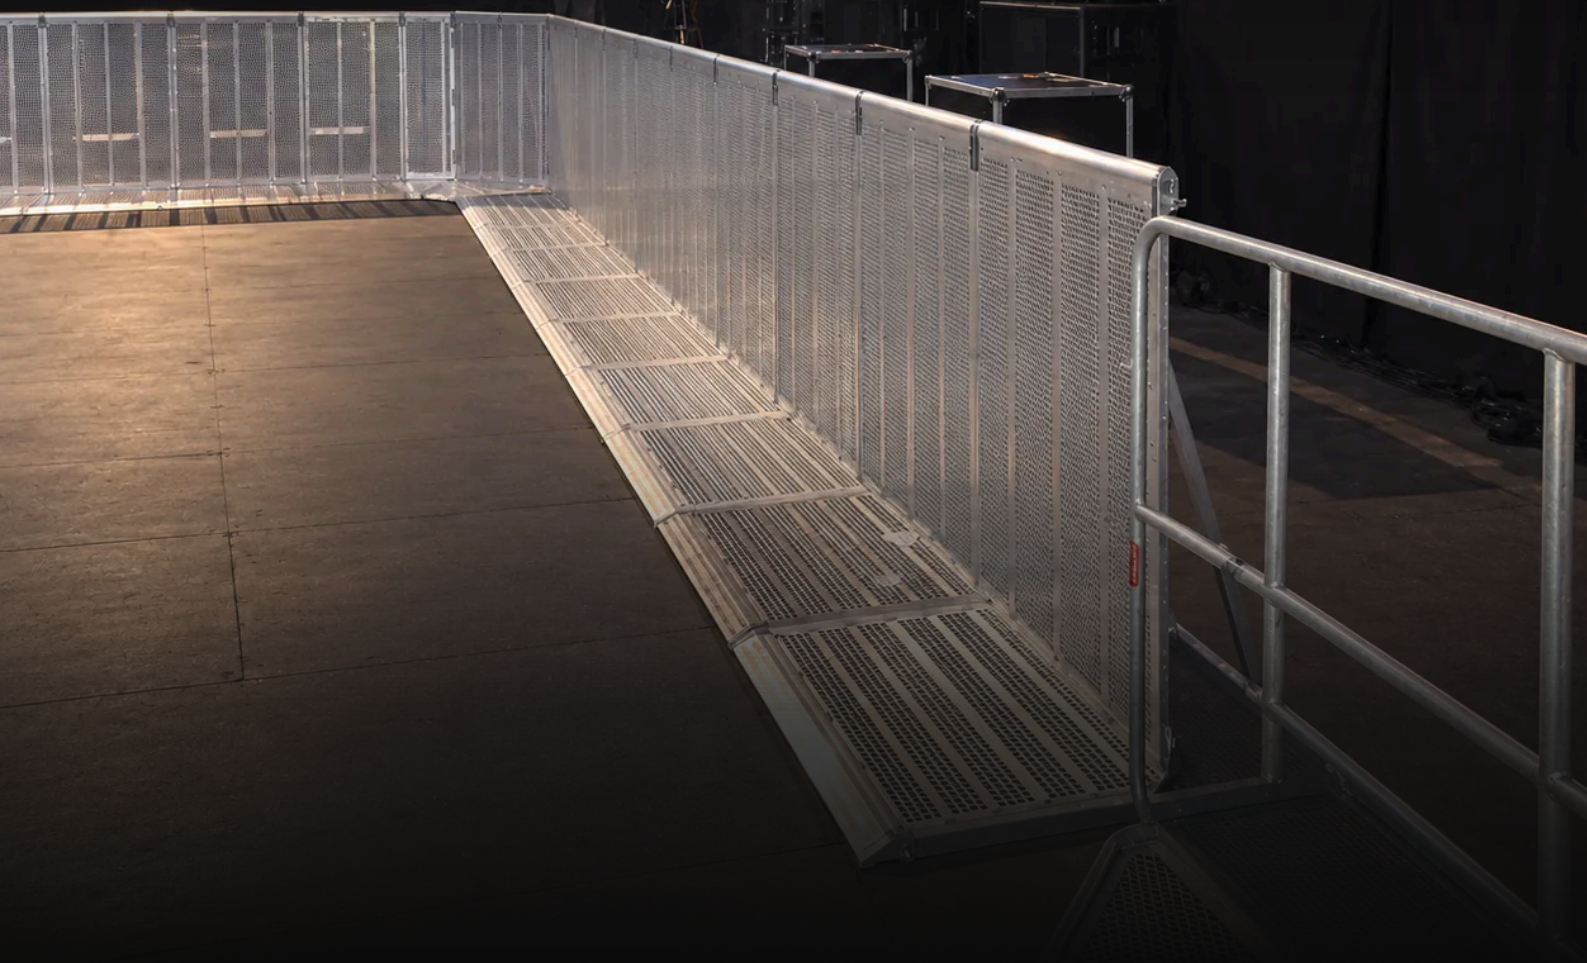

MOJO BARRIERS · SPECIAL SYSTEMS

Security Features

Sichtschutz · Security Walkway · Wedge

MOJO BARRIERS — PRODUKTDATENBLATT

Security Features

Drei Elemente erweitern die Mojo-Barrierelinie. Sichtschutz nimmt an ausgewählten Stellen die Sicht, ein Walkway gibt dem Personal eine erhöhte Plattform und Wedges führen die Linie um eine Bühne.

1,20 m

HÖHE SICHTSCHUTZ

1,00 m

BREITE WALKWAY

5,5°

WINKEL WEDGE

7,66 kN/m

PRÜFLAST, MUSTER 2011


01

SICHTSCHUTZ / SIGHTLINE KILLS

Sichtschutz, auch „Sightline Kills“ genannt, besteht aus 1,20 m hohen Platten auf der Barrierelinie. Sie werden an ausgewählten Stellen gesetzt und sollen dort die Sicht nehmen, etwa an Eingängen, Ausgängen und an den Seiten des Bühnenbereichs.



SICHTSCHUTZ-PLATTE AUF DER
BARRIERE

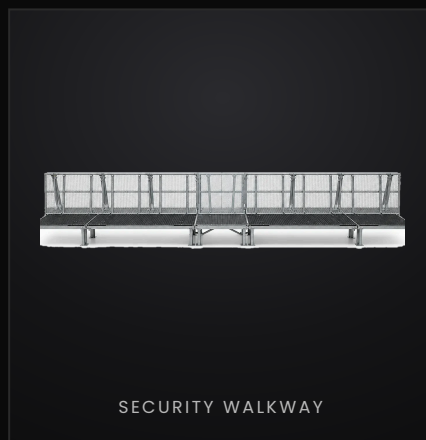

SECURITY WALKWAY



WALKWAY-PLATTFORM HINTER DER
BARRIERE

02

SECURITY WALKWAY

Der Security Walkway ist ein lückenloses System hinter der Barrierelinie, auch an den Ecken. Statt nur der üblichen Trittstufen bildet er eine erhöhte, 1,00 m breite Arbeitsfläche ohne Lücken. Sicherheits- und Sanitätspersonal haben so bessere Sicht auf das Publikum und besseren Zugang.

03

WEDGE 5,5°

Wedges sind schmale, feste ECKELEMENTE mit 5,5°, ca. 0,49 m breit und 1,25 m tief. Sie führen die ganze Barrierelinie in einem flachen Bogen, etwa vor einer großen Bühne. Wedges haben eine doppelte Strebe und keine Trittstufe. Sie werden an die Nachbarelemente angeschlossen; die Verbindungsdetails hängen von der Bauserie ab.

TECHNISCHE DATEN – SECURITY FEATURES

	SICHTSCHUTZ	SECURITY WALKWAY	WEDGE 5,5°
Maß	1,20 m hohe Platten	1,00 m breite Plattform	ca. 0,49 m breit, 1,25 m tief
Position	auf der Barrierelinie	hinter der Barrierelinie, auch an Ecken	in der Barrierelinie
Zweck	Sicht an ausgewählten Stellen nehmen	Sicht und Zugang für Sicherheits- und Sanitätspersonal	Linie in flachem Bogen führen
Details	–	erhöht, ohne Lücken	fest 5,5°, doppelte Strebe, keine Trittstufe; Verbindung je nach Bauserie
Geprüft	–	–	Lloyd's British Testing 2011, 7,66 kN/m (Prüfmuster)
Details können je Bauserie leicht abweichen; Ihr Vermieter bestätigt die genauen Werte.			

ZERTIFIZIERUNG

WEDGE NACH BS EN 13200-3 GEPRÜFT

Der Wedge 5,5° des Mojo-Barrier-Aluminiumsystems wurde unabhängig geprüft. Der Prüfbericht 030611-SB01 von Lloyd's British Testing vom 3. Juni 2011 nach BS EN 13200-3:2005 nennt gemessene 7,66 kN/m bei geforderten 5 kN/m, ohne bleibende Verformung. Der Prüfbericht gilt nur für die darin genannten geprüften Muster. Konstruktionsdetails können je Bauserie abweichen; Ihr Vermieter bestätigt, welche Prüfunterlagen für die gelieferten Einheiten gelten.

Mojo Barriers BV entwickelt seine Barriersysteme und lässt sie seit 1996 unabhängig prüfen. Die Zertifizierung übernehmen unabhängige Prüfstellen wie TÜV NORD.

Alle Prüfunterlagen: mojobarriers.com/certification

KONTAKT

Fragen zum Produkt

Für Produktinformationen, Zertifikate und Datenblätter ist Mojo Barriers BV in Nieuwegein (Niederlande) Ihr Ansprechpartner.

Mojo Barriers BV

Groningenhaven 18-20
3433 PE Nieuwegein
Niederlande

TEL. +31 (0)30 242 82 00
E-MAIL nl@mojorental.com
WEB mojobarriers.com

MIETEN

Mojo-Barrieren in Ihrem Land mieten

Die MOJO Holding Group vermietet Mojo-Barrieren über ihre eigenen Gesellschaften. Wenden Sie sich an die Gesellschaft in Ihrem Land:

USA

MOJO Rental North America
Manheim, PA
us@mojorental.com

GROSSBRITANNIEN

MOJO Rental UK Limited
Borough Green, Kent
uk@mojorental.com

NIEDERLANDE

MOJO Rental All Areas
Nieuwegein
nl@mojorental.com

DEUTSCHLAND

MOJO Rental Germany GmbH
Pyrbaum
germany@mojorental.com

KROATIEN

MOJO Rental Southeast Europe
d.o.o.
Zagreb
kontakt@mojorental.hr

AUSTRALIEN

NO FUSS Event Hire / MOJO Rental
Australia
Cranbourne West, VIC
info@nofusseventhire.com.au

Weitere Länder und alle Kontakte:

mojobarriers.com/where-to-rent

