


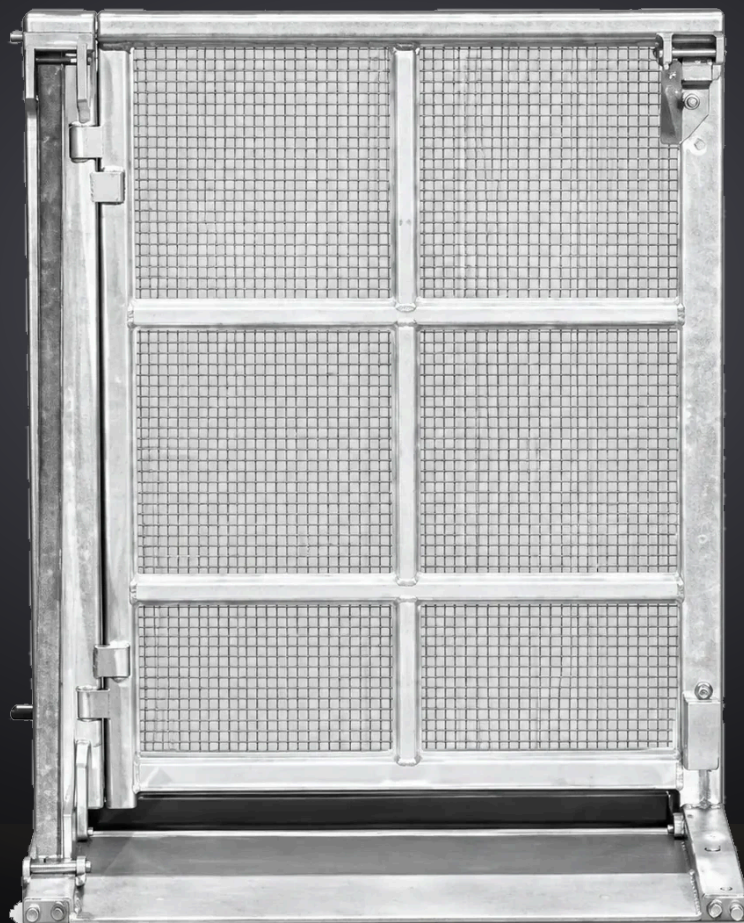

MOJO BARRIERS · GATES

Snake Runner & Snake Gate

Klappelemente für Crew-Zugang und Kabel

MOJO BARRIERS — PRODUKTDATENBLATT

Snake Runner & Snake Gate

Snake Runner und Snake Gate sind Klappenelemente, die in der Barrierelinie eine Tür für die Crew öffnen. Durch diese Öffnung lassen sich Kabel während oder nach dem Aufbau durch die Linie führen. Die Tür des Snake Runner ist ca. 0,50 m breit, die des Snake Gate 0,76–0,85 m.

ca. 0,50 m
TÜR SNAKE RUNNER

0,76–0,85 m
TÜR SNAKE GATE

3,5 cm
KABEL BIS

5 / 5
PUBLIKUMSDRUCK
RUNNER

01


SNAKE RUNNER

Der Snake Runner ist ein Klappenelement, das eine Tür in der Barriere öffnet. Durch ihn führt die Crew Multicores und Stromkabel während oder nach dem Auf- und Abbau. Der feste, senkrechte Teil hat eine Bodenplatte und eine Trittfläche für das Sicherheitspersonal; manche Bauserien haben Streben. Die Tür ist ca. 0,50 m breit. Der Snake Runner eignet sich für den Bühnenvorraum.


02

SNAKE GATE

Das Snake Gate ist breiter als der Snake Runner. Durch das Tor führt die Crew während oder nach dem Auf- und Abbau Kabel, außerdem dient es als normaler Durchgang, etwa für die Crew mit Flightcases. Die Tür ist 0,76–0,85 m breit. Das Snake Gate eignet sich für Bereiche ohne hohen Publikumsdruck, etwa an Kameraplattformen oder Mischpultplätzen.



SNAKE GATE, VORDERANSICHT



SNAKE GATE IN EINER
BARRIERELINIE, TÜR GEÖFFNET

MERKMALE — SNAKE RUNNER & SNAKE GATE

1. Gleiches Material wie das Geradelement, ähnliches Aussehen
2. Geradelement mit Klappteil, das eine Öffnung bildet
3. Türbreite: Snake Runner ca. 0,50 m, Snake Gate 0,76–0,85 m
4. Tür öffnet zum Publikum hin
5. Kabeldurchführung für Kabel bis 3,5 cm Stärke
6. Integrierter Bolzen verriegelt die Tür, die Linie bleibt durchgehend stabil
7. Anschluss an das Nachbarelement, Details je Bauserie
8. Snake Runner: Bodenplatte und Trittfläche am festen Teil, Streben je nach Bauserie; für hohen Publikumsdruck (5 von 5)
9. Snake Gate: keine durchgehende Bodenplatte, keine Trittstufe
10. Auch mit schwarzer Frontwand erhältlich

03

EINSATZORTE

Der Snake Runner eignet sich für den Bühnenvorraum. Das Snake Gate eignet sich für Kameraplattformen, Mischpultplätze und Crew-Durchgänge.

04

TEIL DER LINIE

Beide haben dieselbe Materialspezifikation und ein ähnliches Aussehen wie das Geradelement und werden an das Nachbarelement angeschlossen. Ein integrierter Bolzen verriegelt die Tür, damit die Barrierelinie durchgehend stabil bleibt.

TECHNISCHE DATEN — SNAKE RUNNER & SNAKE GATE

	SNAKE RUNNER	SNAKE GATE
Türbreite	ca. 0,50 m	0,76–0,85 m
Länge in der Linie	1,00 m	1,00 m
Höhe	1,20 m	1,20 m
Tür öffnet	zum Publikum hin	zum Publikum hin
Kabel	bis 3,5 cm Stärke	bis 3,5 cm Stärke
Verriegelung	integrierter Bolzen	integrierter Bolzen
Fester Teil	Bodenplatte und Trittpläche; Streben je nach Bauserie	keine durchgehende Bodenplatte, keine Tritstufe
Verbindung	Anschluss an das Nachbarelement (Details je Bauserie)	Anschluss an das Nachbarelement (Details je Bauserie)
Material	wie Geradelement	wie Geradelement
Farbe	auch mit schwarzer Frontwand	auch mit schwarzer Frontwand
Publikumsdruck	hoch (5 von 5)	–
Gewicht	31 kg	30 kg
Zertifikat (geprüfte Muster, siehe unten)	TÜV 2013-A-168-C1	TÜV 2013-A-168-C1 · Lloyd's 2011
Snake Runner und Snake Gate gibt es in mehreren Bauserien mit unterschiedlicher Bauart, deshalb weichen Türbreiten und Verbindungsdetails leicht ab. Ihr Vermieter bestätigt die genaue Breite der gelieferten Einheiten.		

ZERTIFIZIERUNG
UNABHÄNGIG GEPRÜFT

Snake-Runner- und Snake-Gate-Elemente des Mojo-Barrier-Aluminiumsystems wurden unabhängig geprüft. Das Zertifikat 2013-A-168-C1 von TÜV Nederland vom 12. Dezember 2013 nennt eine Prüflast von 5.000 N/m. Der Prüfbericht 030611-SB01 von Lloyd's British Testing vom 3. Juni 2011 weist für das Snake Gate 5,50 kN/m nach BS EN 13200-3:2005 aus. Zertifikat und Prüfbericht gelten nur für die darin genannten geprüften Muster und Ausführungen. Konstruktionsdetails können je Bauserie abweichen; Ihr Vermieter bestätigt, welches Zertifikat für die gelieferten Einheiten gilt.

Mojo Barriers BV entwickelt seine Barriersysteme und lässt sie seit 1996 unabhängig prüfen. Die Zertifizierung übernehmen unabhängige Prüfstellen wie TÜV NORD.

Alle Prüfunterlagen: mojobarriers.com/certification

KONTAKT

Fragen zum Produkt

Für Produktinformationen, Zertifikate und Datenblätter ist Mojo Barriers BV in Nieuwegein (Niederlande) Ihr Ansprechpartner.

Mojo Barriers BV

Groningenhaven 18-20
3433 PE Nieuwegein
Niederlande

TEL. +31 (0)30 242 82 00
E-MAIL nl@mojorental.com
WEB mojobarriers.com

MIETEN

Mojo-Barrieren in Ihrem Land mieten

Die MOJO Holding Group vermietet Mojo-Barrieren über ihre eigenen Gesellschaften. Wenden Sie sich an die Gesellschaft in Ihrem Land:

USA

MOJO Rental North America
Manheim, PA
us@mojorental.com

GROSSBRITANNIEN

MOJO Rental UK Limited
Borough Green, Kent
uk@mojorental.com

NIEDERLANDE

MOJO Rental All Areas
Nieuwegein
nl@mojorental.com

DEUTSCHLAND

MOJO Rental Germany GmbH
Pyrbaum
germany@mojorental.com

KROATIEN

MOJO Rental Southeast Europe
d.o.o.
Zagreb
kontakt@mojorental.hr

AUSTRALIEN

NO FUSS Event Hire / MOJO Rental
Australia
Cranbourne West, VIC
info@nofusseventhire.com.au

Weitere Länder und alle Kontakte:

mojobarriers.com/where-to-rent

