


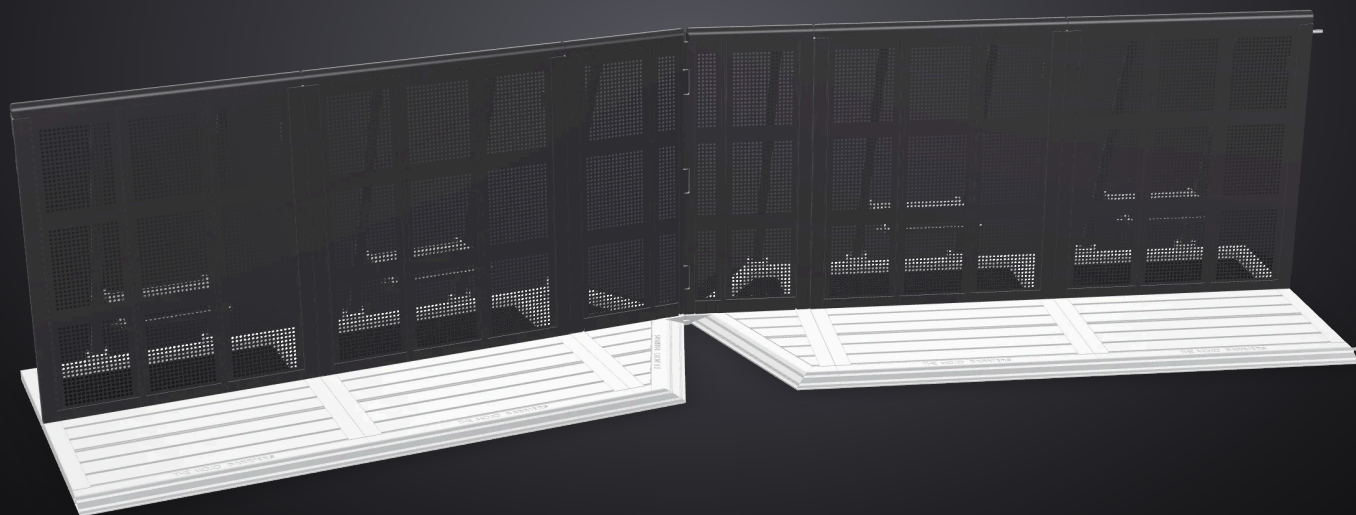

MOJO BARRIERS · CORNERS

Vario & Flex Corners

Verstellbare Ecken · Schwarz

MOJO BARRIERS — PRODUKTDATENBLATT

Vario & Flex Corners


Mit den Ecken Vario und Flex ändert eine Mojo-Barrier-Linie ihre Richtung ohne Unterbrechung. Der Vario hat eine Bodenplatte und lässt sich um ein Mittelgelenk von -49° bis $+60^\circ$ einstellen. Der nur 0,06 m dicke Flex schwenkt auf zwei Gelenken von -90° bis $+90^\circ$ und lässt sich auf 1,152 m ausziehen, um Lücken zu schließen. Beide Ecken sind 1,20 m hoch.

1,20 m
HÖHE **-49° bis $+60^\circ$**
WINKEL VARIO **-90° bis $+90^\circ$**
WINKEL FLEX**5 kN/m**
PRÜFLAST, AKTUELLE
SERIE

01

VARIO

Der Vario besteht aus zwei Hälften, die ein senkrecht Gelenk in der Ebene der Frontwand verbindet. Seine Bodenplatte ist vorn und im Winkel als Rampe ausgeführt und bei $+60^\circ$ vollständig geschlossen. Er hat keine Trittstufe und wird wie ein Geradelement angeschlossen.



VORDERSEITE, ABGEWINKELT



RÜCKSEITE




DRAUFSICHT, ABGEWINKELT

02

FLEX

Der Flex kommt ohne Bodenplatte aus und ist nur 0,06 m dick. Sein Mittelteil dreht sich auf zwei senkrechten Gelenken, die jeweils die Hälfte des Winkels übernehmen. Ausgezogen misst der Flex 1,152 m statt 1,00 m. Mit dem Nachbarelement ist er über eine Schlüssellochverbindung mit Sonderbolzen gekoppelt.

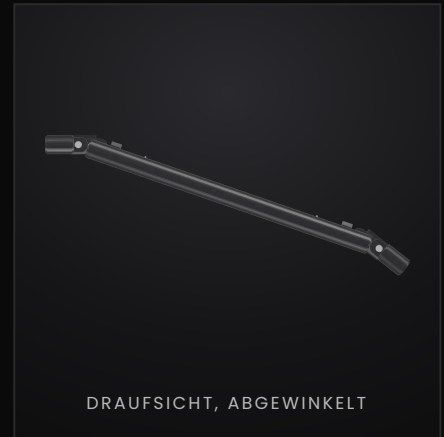

MERKMALE — VARIO & FLEX CORNERS

1. Vario: einstellbar von -49° zum Publikum bis $+60^\circ$ vom Publikum weg
2. Vario: ein Mittelgelenk, Bodenplatte mit Rampe, bei $+60^\circ$ geschlossen
3. Vario: 1,25 m tief, Bodenplatte 0,72 m vor der Frontwand, keine Trittstufe
4. Flex: einstellbar von -90° bis $+90^\circ$ auf zwei Gelenken
5. Flex: ohne Bodenplatte, 0,06 m dick, ausziehbar von 1,00 m auf 1,152 m
6. Flex: Schlüssellochverbindung mit Sonderbolzen
7. Beide: 1,20 m hoch, schwarz, Bodenplatte des Vario silbern
8. Aktuelle Bauserie: von TÜV NORD Nederland mit 5 kN/m geprüft

SKALA PUBLIKUMSDRUCK (1-5)

● ● ● ● ● Einstufung für den Einsatz bei hohem Publikumsdruck.

03

EINSATZBEREICHE

Vario: Geeignet für zweite Barrierelinien. Der Winkel wird vor Ort eingestellt, von -49° zum Publikum bis $+60^\circ$ vom Publikum weg, sodass eine Ecke viele Aufstellungen abdeckt.

Flex: Geeignet für Linien um Kameraplattformen oder Mischpultplätze. Zwei Gelenke drehen ihn von -90° bis $+90^\circ$, und mit seinem Auszug von 1,00 m auf 1,152 m schließt er kleine Lücken in der Linie.



ZERTIFIZIERUNG

MIT 5 kN/m GEPRÜFT

Laut Zertifikat TÜV-NL-2410-D-228 von TÜV NORD Nederland erfüllten die geprüften Muster von Vario und Flex die Anforderung von 5 kN/m nach Abschnitt 7.5 der „Temporary Demountable Structures – Guidance on procurement, design and use“, 4. Auflage, Institution of Structural Engineers. Das Zertifikat gilt nur für die geprüften Muster der aktuellen Bauserie. Erstmals ausgestellt am 16. Juni 2025, gültig bis zum 16. Juni 2028.

Mojo Barriers BV entwickelt seine Barriersysteme und lässt sie seit 1996 unabhängig prüfen. Die Zertifizierung übernehmen unabhängige Prüfstellen wie TÜV NORD.

Alle Prüfunterlagen: mojobarriers.com/certification

TECHNISCHE DATEN – VARIO & FLEX CORNERS

	VARIO	FLEX
Winkel	-49° bis +60° (eine ältere Bauserie: -60° bis +60°), ein Mittelgelenk	-90° bis +90°, zwei Gelenke
Höhe	1,20 m	1,20 m
Tiefe	1,25 m	0,06 m (keine Bodenplatte)
Länge in der Reihe	Raster 1,00 m	1,00 m, ausgezogen 1,152 m
Bodenplatte vor / hinter der Frontwand	0,72 m / 0,51 m	–
Trittstufe	keine	keine
Gewicht	34 kg	20 kg
Material	Aluminium, Gelenk- und Kupplungsbolzen aus Edelstahl	Aluminium, Gelenke, Gelenkbolzen und Verriegelungsplatten aus Edelstahl
Farbe	Schwarz, Bodenplatte silbern	Schwarz
Verbindung	wie Geradelement	Schlüssellochverbindung mit Sonderbolzen
Belastbarkeit	5 kN/m	5 kN/m
Zertifikat	TÜV-NL-2410-D-228	TÜV-NL-2410-D-228
Belastbarkeit und Zertifikat gelten für die aktuelle Bauserie. Details können je Bauserie leicht abweichen; Ihr Vermieter bestätigt die genauen Werte.		

KONTAKT

Fragen zum Produkt

Für Produktinformationen, Zertifikate und Datenblätter ist Mojo Barriers BV in Nieuwegein (Niederlande) Ihr Ansprechpartner.

Mojo Barriers BV

Groningenhaven 18-20
3433 PE Nieuwegein
Niederlande

TEL. +31 (0)30 242 82 00
E-MAIL nl@mojorental.com
WEB mojobarriers.com

MIETEN

Mojo-Barrieren in Ihrem Land mieten

Die MOJO Holding Group vermietet Mojo-Barrieren über ihre eigenen Gesellschaften. Wenden Sie sich an die Gesellschaft in Ihrem Land:

USA

MOJO Rental North America
Manheim, PA
us@mojorental.com

GROSSBRITANNIEN

MOJO Rental UK Limited
Borough Green, Kent
uk@mojorental.com

NIEDERLANDE

MOJO Rental All Areas
Nieuwegein
nl@mojorental.com

DEUTSCHLAND

MOJO Rental Germany GmbH
Pyrbaum
germany@mojorental.com

KROATIEN

MOJO Rental Southeast Europe
d.o.o.
Zagreb
kontakt@mojorental.hr

AUSTRALIEN

NO FUSS Event Hire / MOJO Rental
Australia
Cranbourne West, VIC
info@nofusseventhire.com.au

Weitere Länder und alle Kontakte:

mojobarriers.com/where-to-rent

